FICHE TECHNIQUE

NEZ DE MARCHE

TRAFIC INTENSE
INOX massif 33 x 57mm
référence 626 090

conforme au cahier des charges RATP

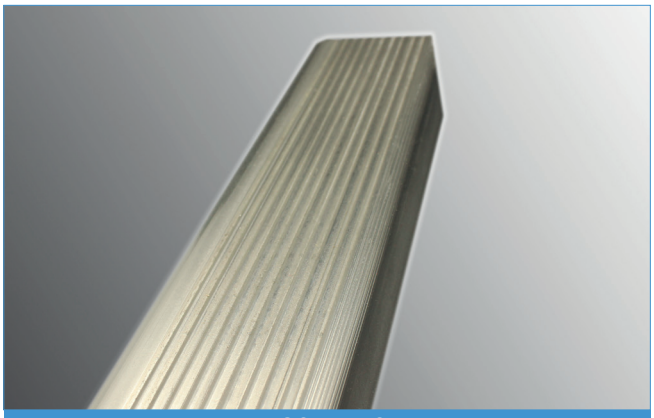

01 43 07 58 65
commercial@adesol-tego.com

DESCRIPTION

Ce nez de marche antidérapant en INOX massif pour trafic intense permet de sécuriser vos escaliers intérieurs et extérieurs en conformité avec les dispositifs pour l'accessibilité.

Selon l'arrêté du 1er Août 2006 modifié par arrêté du 30 Novembre 2007 :

«Les nez de marche doivent être de couleur contrastée par rapport au reste de l'escalier, antidérapants et ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.»

DIMENSIONS

Dimensions : 33 x 57 mm

Longueur d'une barre : 3 000 mm

Pré-perçage préconisé tous les 300 mm sur demande



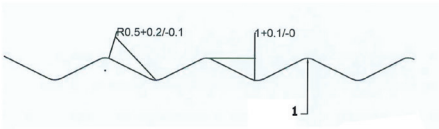

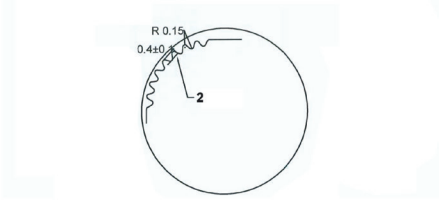

MATIÈRE

- Acier inoxydable 304 L
- Épaisseur de profilage 30/10 éme

MISE EN OEUVRE / FIXATION

Fixation mécanique en respectant les distances au bord et entraxes du fabricant (35 mm mini):

- Couper à la longueur souhaitée.
- Percer le profilé (recommandé tous les 300 mm)
- Repérer l'emplacement des trous sur le support
- Percer le support à l'aide d'un forêt adapté.
- Fixer avec un système d'ancrage adaptées *(recommandée tête fraisée minimum 5 X 40 mm)*

ENTRETIEN

Si besoin, utiliser des produits standards.

Dans l'hypothèse de l'utilisation d'un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

POINTS FORTS

- Très haute résistance mécanique (Rm > XXX Mpa)
- Haute dureté (Dureté > XX HRC)
- Grande résistance à la corrosion
- Facilité de pose si pré-perçage en atelier
- Sans entretien

VIS FOURNIES SUR DEMANDE

CARACTÉRISTIQUES & PROPRIÉTÉS

Nuances	Rupture RM	Limite élastique $RP_{0.2}$	Allongement	Dureté	Si	Mn	Cr	C	Mo	Ni	S	P	Fe
Inox AISI 304 L : EN X5CrNi18-10	800 Mpa	720 Mpa	25%	24,0 HRC (260HV)	<1	<2	17/19,5	<0,07	-	8/10,5	<0,015	<0,045	le reste

ADESOL PROFILÉS MUR + SOL
19 rue de Prague 75012 Paris
www.adesol-tego.com

LE PRODUIT NE PRÉSENTE PAS DE DANGER PARTICULIER LORS D'UNE UTILISATION NORMALE. TOUTEFOIS, IL EST POSSIBLE DE SE COUPER OU DE SE BLESSER AVEC LE PRODUIT (UTILISATION DE GANTS À LA MANUTENTION).
L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER AU PRÉALABLE LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT AVEC LE SUPPORT, DE COMPATIBILITÉ CHIMIQUE ET LA PLAGE DE TEMPÉRATURE D'UTILISATION.
LES VALEURS INDIQUÉES DANS CE DOCUMENT PEUVENT VARIER DANS UNE TOLÉRANCE D'ENVIRON +/- 5 %.
ADESOL SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT À TOUT MOMENT SANS INFORMATION PRÉALABLE.

Cette fiche technique est de portée générale. Elle n'a pas vocation à remplacer le travail de conception d'un maître d'œuvre ou le savoir faire de l'installateur, ni-même le Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution ou le Cahier des clauses techniques particulières. Pour toute question ou demande de renseignements complémentaires contacter ADESOL